


ACCESSOIRES FS/1R + FS/2R

GEWELFDE VERBINDINGSBUIS PVS

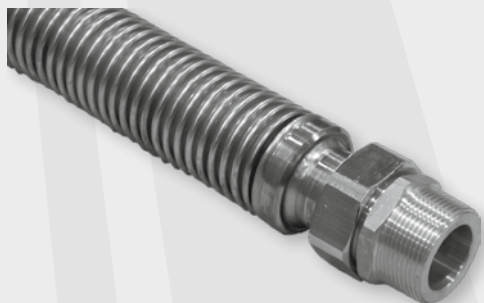


Gewelfde verbindingbuis

De gewelfde buis dient voor de verbinding van 2 FS of/en PSN-boilers en mag uitsluitend horizontaal, zonder doorhang, worden ingebouwd (ter voorkoming van een thermische zeefwerking)!

Geleidingsplaatomhulsel bij levering inbegrepen. De buisnippels dienen vakkundig met hennep en borgpasta te worden gedicht! Inclusief 19 mm rubberen isolatie.

Technische gegevens

Gewelfde buis	RVS 1.4404, DN 40, dikte 0,5 mm
Wartelmoer	Vernikkeld messing, RVS-hals, SW 56
Vladdichting	Klingerit
Buisnippel	Messing, SW 50, G 1½" naar R 1½"

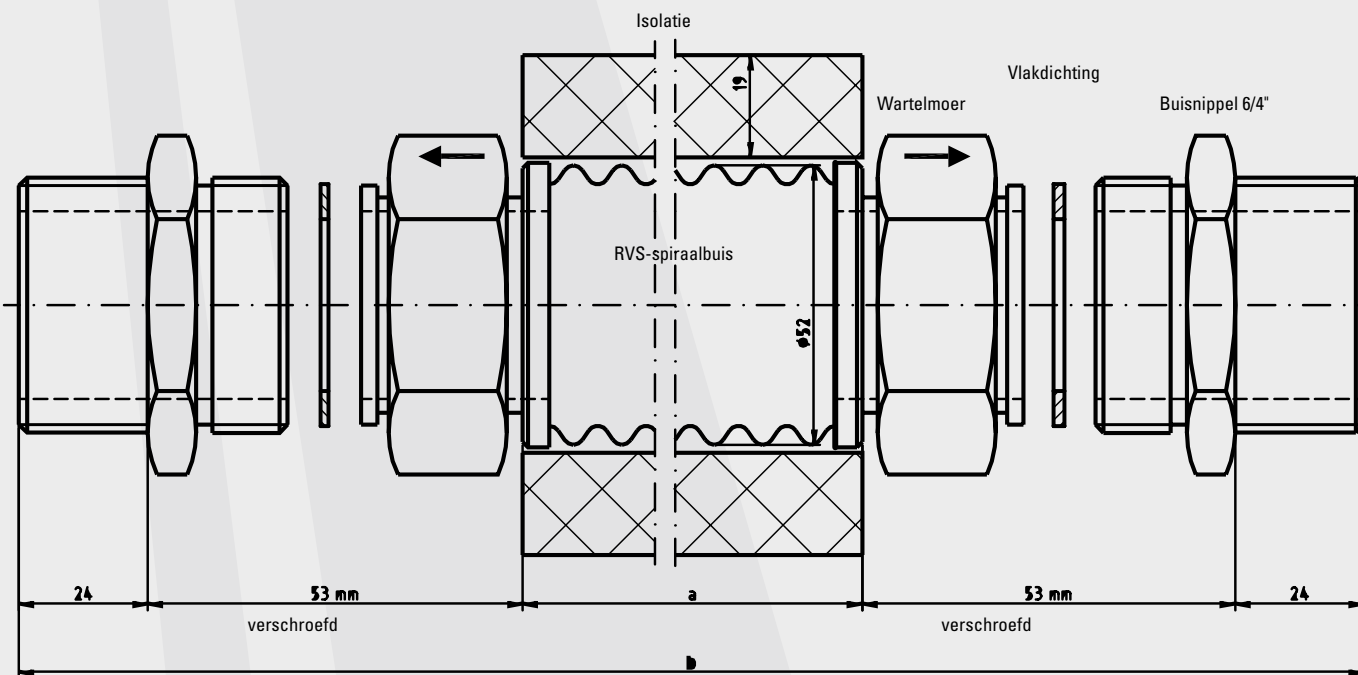


Toepassing	tot FS 1000 S
Art.-nr.	1620027
Maat a	ca. 846 mm
Type	PVS-L
Maat b	1000 mm

ACCESSOIRES FS/1R + FS/2R

TiSUN®

GEWELFDE VERBINDINGSBUIS PVS

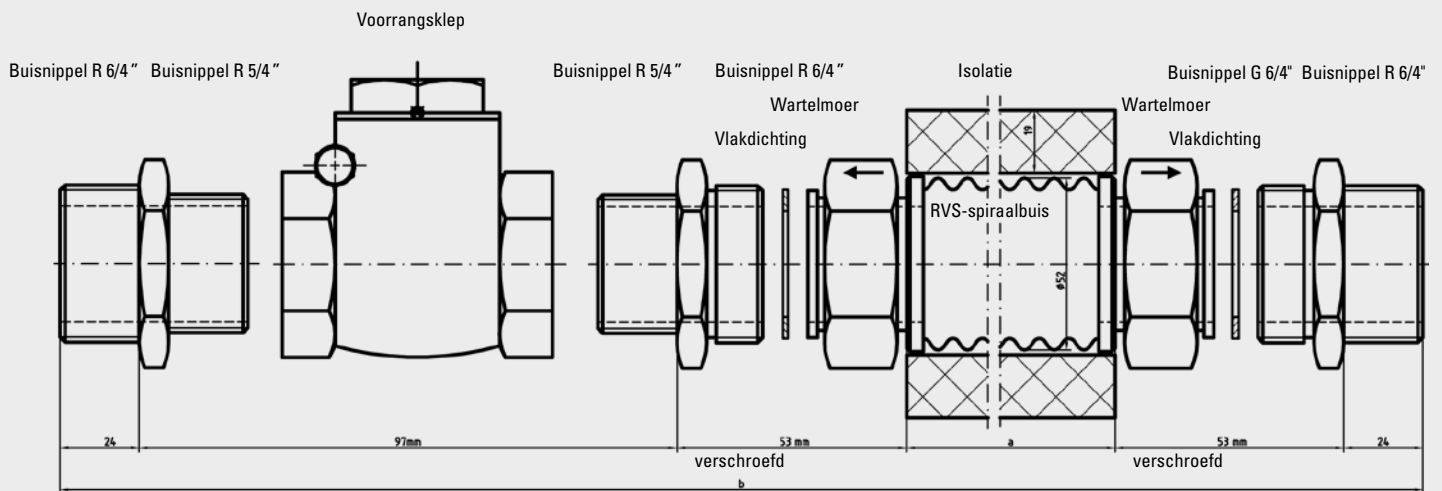

Toepassing	tot FS 1000 S
Art.-nr.	1620026
Type	PVS-K-VK
Maat a	ca. 773 mm
Maat b	1000 mm