


ISOLATIEMANTEL ONDER EN BOVEN



Productomschrijving

De isolatiemantel dient voor de afdekking en isolatie van aansluitingsleidingen van 25 en 50 m² zonne-stations. Bij de montage van de isolatiemantels op de boiler worden zowel de aansluitleidingen tussen het zonne-station en boilerwarmtewisselaar (onderin) als de aansluitleiding van de boiler naar de collector afgedekt. Zij kunnen universeel boven en onder, en tevens voor wandmontage worden gebruikt.

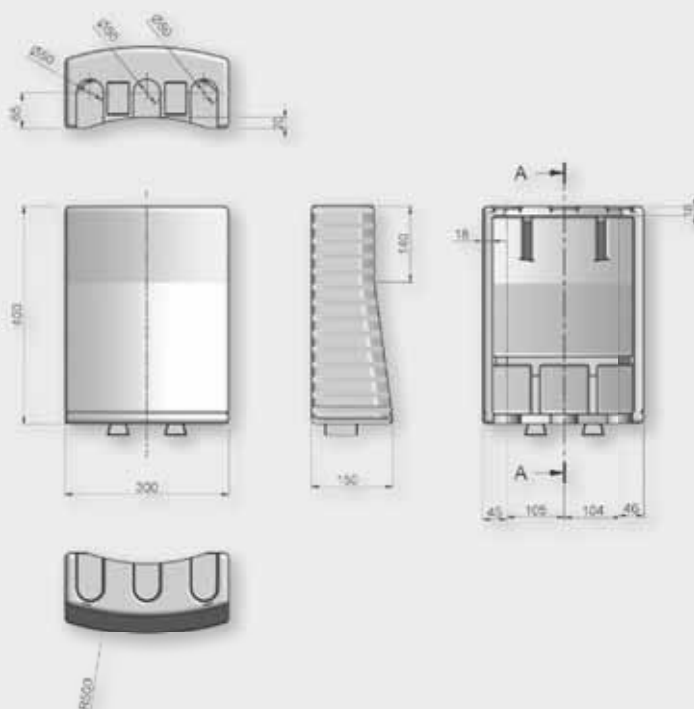

Technische gegevens

Type	IS-U/O
Art.nr.	1510321
Materiaal	EPP
Max. temperatuur	120 °C
Kortstondige temperatuur	180 °C
Warmtegeleidbaarheid (λ)	0,041 W/(m.K)
Geschikt voor leidingwerk	DN20, 22 mm, 28 mm
Geschikt voor zonne-stations	SF25/50, SSR25/50, SSRH 50
Geschikt voor boiler	FS/1R